

MURO™ | BARRAGE ANTI-CRUE MODULAIRE



Le MURO est une barrière anti-crue composé des profilés empilables en aluminium (principe „rainure et languette“). Les profilés sont positionnés dans des montants-en-U fixé à la paroi (entre ou devant l'ébrasement).

APPLICATIONS

- Protection des bâtiments résidentiels et commerciaux, garages souterrains, ...
- Protection des passages très larges; jusqu'à 6 m dans une travée.

AVANTAGES


- Poignées encastrées pour un montage facile
- Très léger et facile à utiliser
- Extrêmement durable

CARACTÉRISTIQUES PROFILÉS

- Alliage EN AW-6082 (environnement marin)
- Joints de EPDM
- Profilés empilables
- Jusqu'à 6 m de portée
- Poteaux intermédiaires (démontables) pour ouvertures > 6 m
- Poids au mètre: 6,5 kg

CARACTÉRISTIQUES MONTANTS-EN-U

- Aluminium 6082 anodisé
- Inox 304 ou 316L (milieu marin)
- Acier galvanisé
- Incoloré (revêtement en poudre en couleur RAL optionnel)

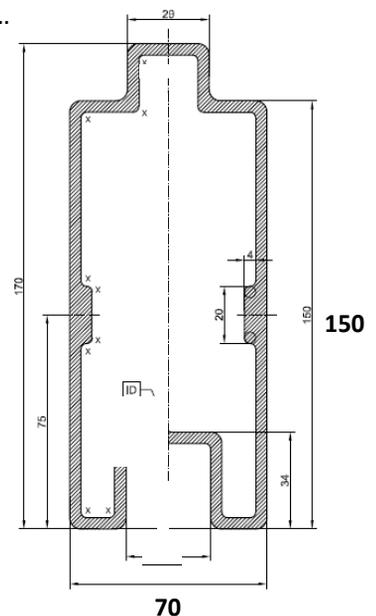


MURO™ | BARRAGE ANTI-CRUE MODULAIRE

1. PROFILS DE MONTAGE - ALUMINIUM 6082 - Type C5




2. TYPES DE CONFIGURATION

▪ Entre les ébrasements

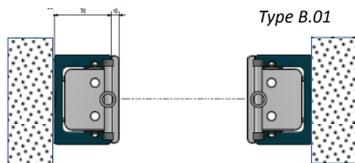

▪ Devant les ébrasements

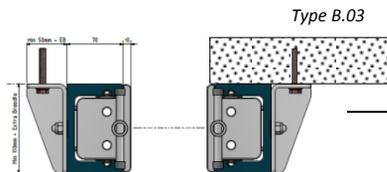


3. FACILE À UTILISER

Avec poignées
pratiques sur
chaque élément



MURO™ | BARRAGE ANTI-CRUE MODULAIRE

4. OUVERTURES >6M OU GRANDE HAUTEUR : AVEC APPUI INTERMÉDIAIRE DÉMONTABLE



- Appui intermédiaire amovible pour barrières avec hauteur limitée
- Sans plaque d'ancrage pour les faibles efforts

- Différentes combinaisons de longueur et de hauteur sont possibles
- Contactez-nous pour plus d'informations




- Appui intermédiaire amovible pour barrières avec grande hauteur
- Avec plaque d'ancrage pour des moyens et gros efforts

Avec des roues pour déplacer facilement le poteau central



Ancrage dans le béton

MURO™ | BARRAGE ANTI-CRUE MODULAIRE

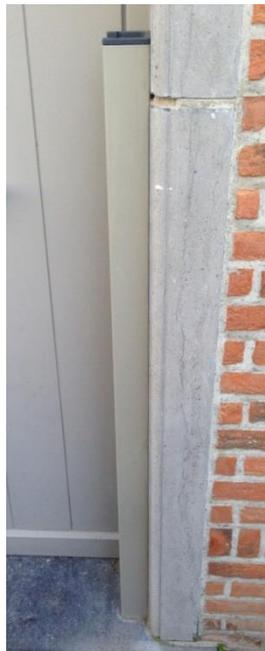

MURO™ | BARRAGE ANTI-CRUE MODULAIRE

