



LAAT U NIET VERASSEN DOOR WATEROVERLAST BESCHERM UW EIGENDOM MET PORTA WATERSCHOTTEN



AGGERES NV

Boomgaarddreef 9 - 2900 Schoten - België

tel +32 3 633 15 50 | fax +32 3 633 22 50 | info@aggeres.com | www.aggeres.com



Geen geknoei met zandzakjes dankzij de
Porta waterschotten van AGGÈRES™

AGGÈRES™ Porta

De Porta is een uiterst lichte, op maat gemaakte overstromingsbarrière.

Dit ingenieuze waterschot is eenvoudig en binnen de 2 minuten te plaatsen.

Het kan zowel voor ramen, deuren als grotere openingen geplaatst worden. De barrière wordt met minimaal zichtbare geleidingsrails geplaatst zodat het uitzicht van uw raam of deur nauwelijks verandert.

Ook voor grotere breedtes is de Porta d.m.v tussenpalen uiterst geschikt.

Het waterschot is ontworpen voor tijdelijk gebruik. Het is niet aangeraden om het schot meer dan 2 weken gemonteerd te laten staan vermits dit schadelijk kan zijn voor de afdichtingsrubbers (risico op permanente vervorming).

Voordelen

- Zeer licht , gemakkelijk door 1 persoon te dragen
- Snelle plaatsing
- Slechts één paneel per deuropening
- Geen geknoei met zandzakjes of houten platen e.d.
- Installatie mogelijk zowel binnen als vóór de opening


Kenmerken

- Polyester of Aluminium sandwichpaneel met composiet kaderprofiel
- Standaard Hoogtes: 300 – 500 – 700 – 1.000 mm
- Min/Max Breedte: 300 – 3.000 mm (enkel paneel)
- Rubberen dichtingen voor een waterdichte aansluiting
- Elk paneel wordt voorzien van een locatielabel
- 2 jaar fabrieksgarantie (*)

*Aggères kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan of faling van het systeem ten gevolge van incorrecte plaatsing of montage.


Montage mogelijkheden

B1 - Tussen de dagkanten

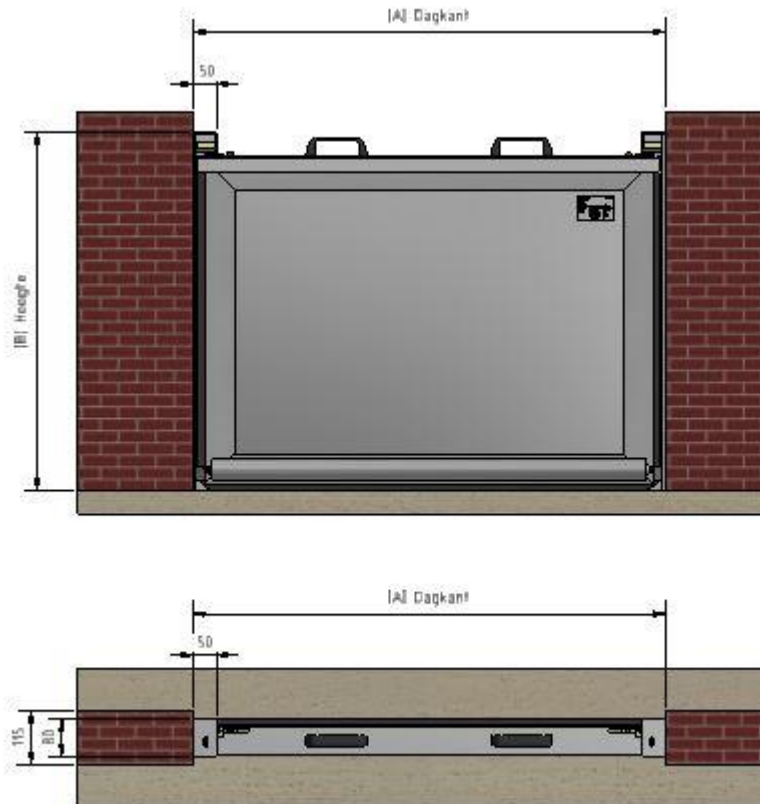

De volgende montage methodes zijn mogelijk:
C1 – L Shape

B3 - Vooropstelling

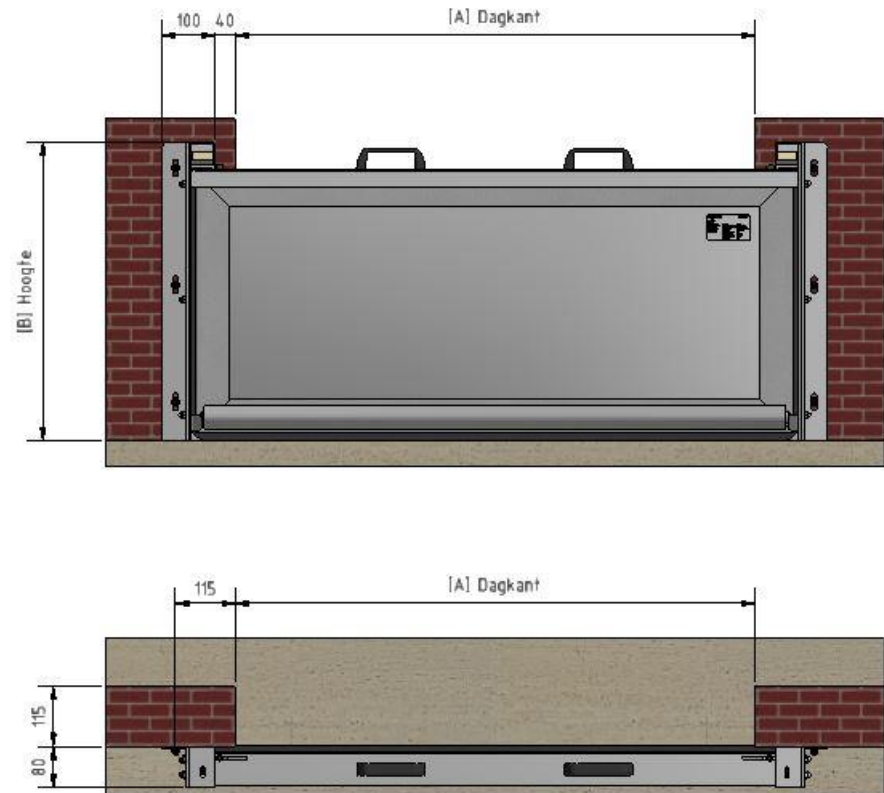

De volgende montage methodes zijn mogelijk:
C2 – T Shape
C3 – L Compact
C4 – U Shape
C5 – Kokers



• Installatie binnen de opening met L- profielen:

- L-profiel permanent geplaatst in de dagkant
- Standaard in geanodiseerd aluminium, ongekleurd
- Optioneel gepoederlakt in gewenste RAL kleur
- Aanspanhendels zijn wegneembaar

• Installatie vóór de opening met T-profiel:

- T-profiel permanent geplaatst op muur
- Hendels wegneembaar
- Standaard in geanodiseerd aluminium, ongekleurd
- Optioneel gepoederlakt in gewenste RAL kleur

Enkele referenties



Accountantskantoor - Aalst



Winkel - Orp-le-Grand



Winkel - Genappe



Privaat woning - Kessel-Lo



Privaat woning - Turnhout



Privaat woning - Roeselare



Privaat woning - Grimbergen



Privaat woning - Buggenhout



Privaat woning - Pittem



Bedrijf - Roeselare



Privaat woning - Lichtervelde



Privaat woning - Amsterdam (NL)

Enkele referenties



Privaat woning - Lubbeek




Privaat woning - Baarn (NL)



Privaat woning - Wingene



Privaat woning - Lichtervelde

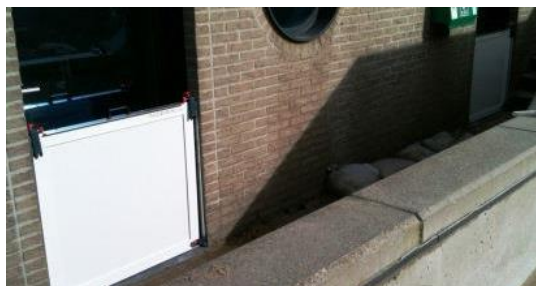

Strand-dienstencentrum - Koksijde



Bedrijf - Waver



Bedrijf - Doesburg (NL)

